

(4) 測定結果

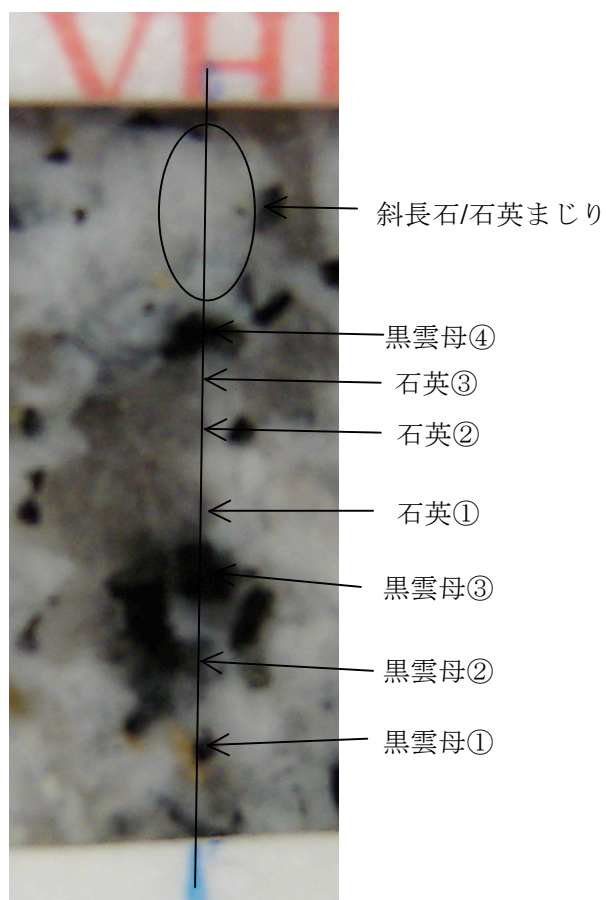


図 6-4 花崗岩表面図

図 6-5 から図 6-9 に対象物の設定を標準にした測定結果を示し, 図 6-10 から図 6-14 に半透明にしたものを示した. そして, 図 6-5 に図 6-4 で示した鉱物と比較し対応するおおよその位置を図に示した.

(5) 測定結果

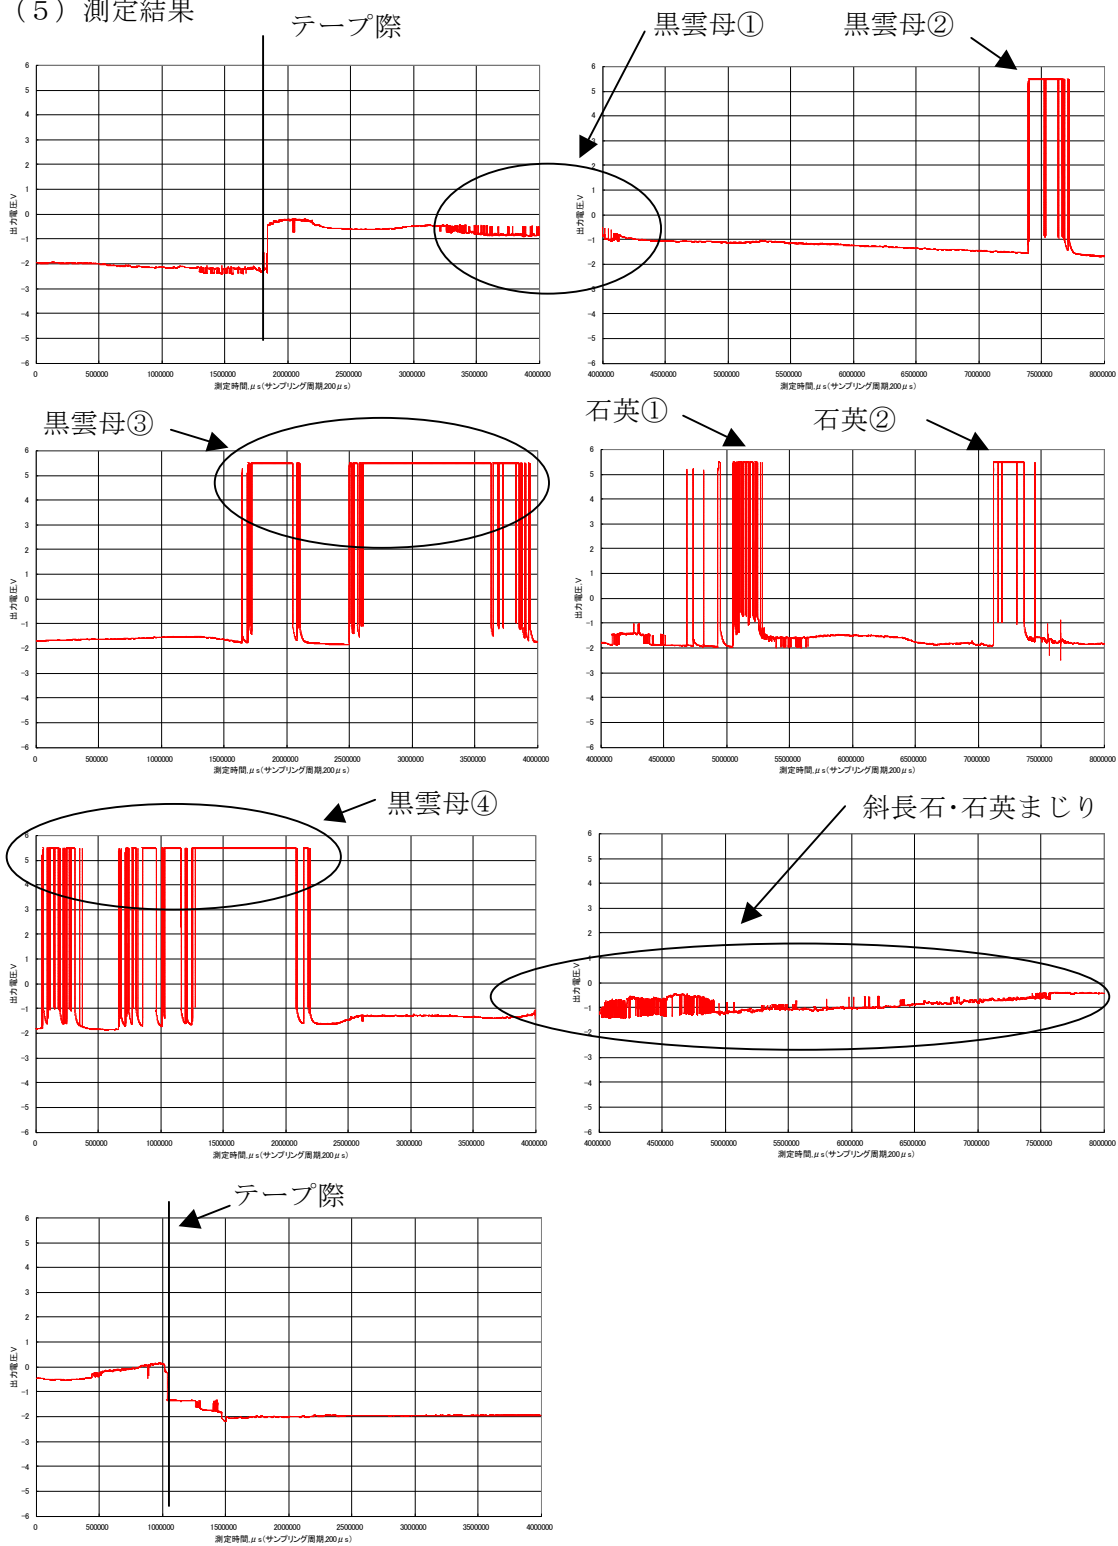


図 6-5 測定結果 1 (標準)

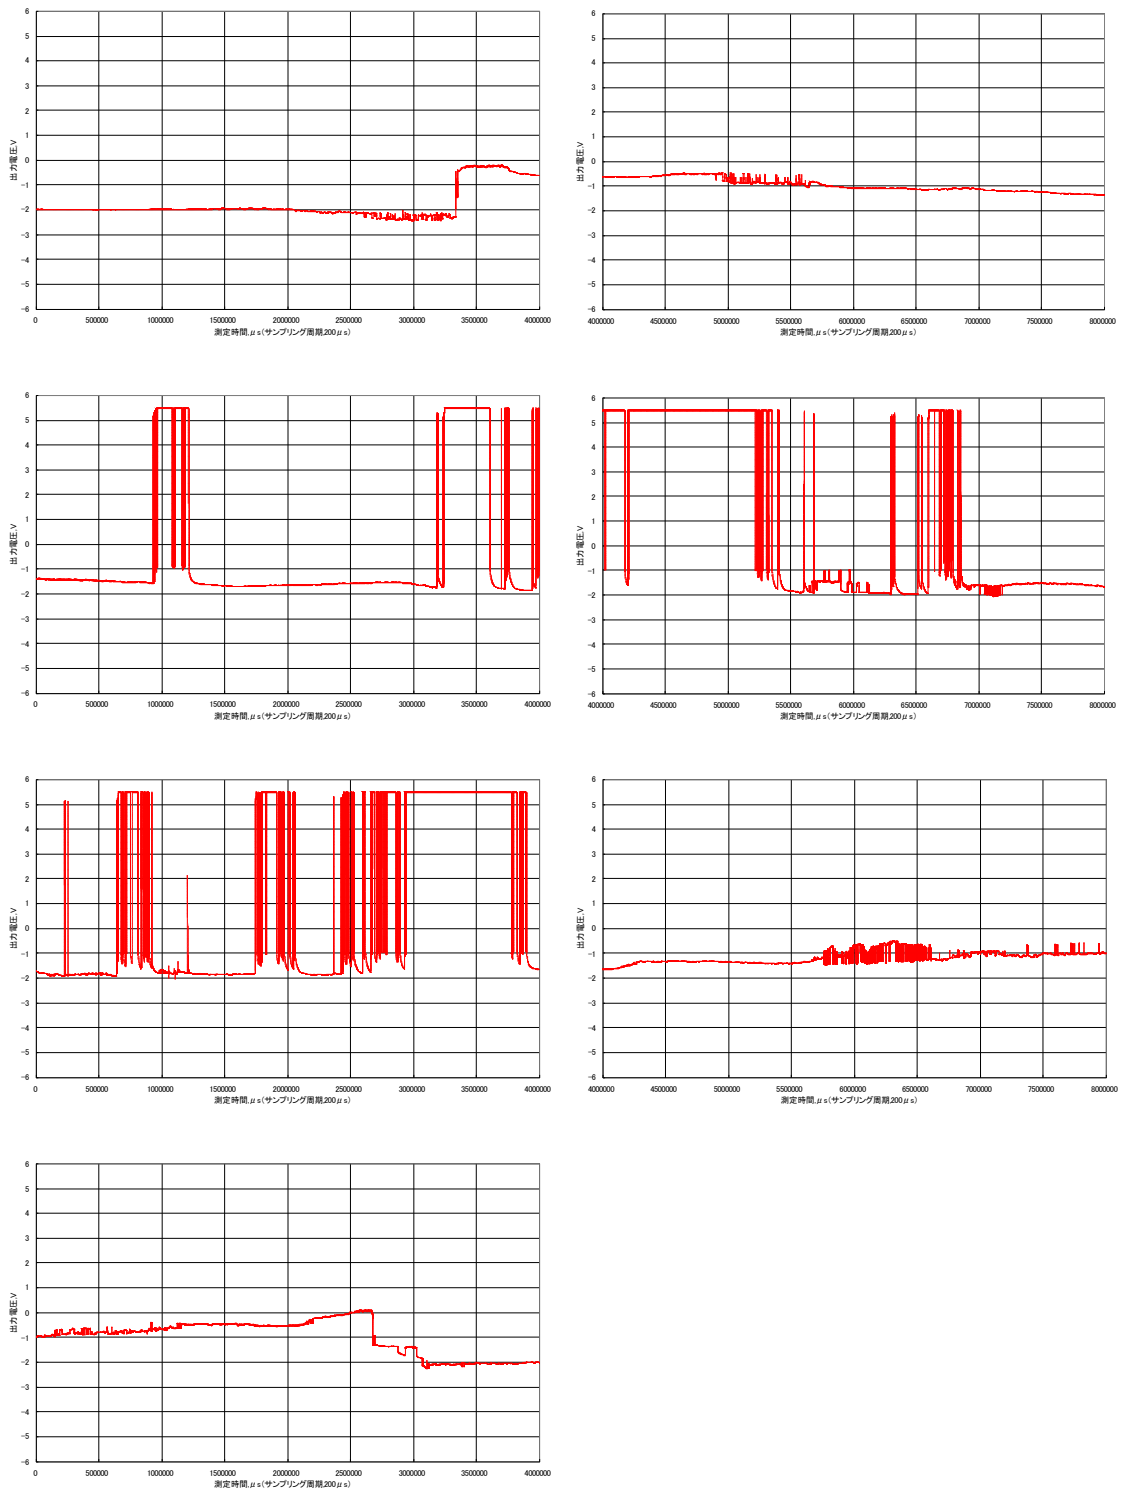


図 6-6 測定結果 2 (標準)

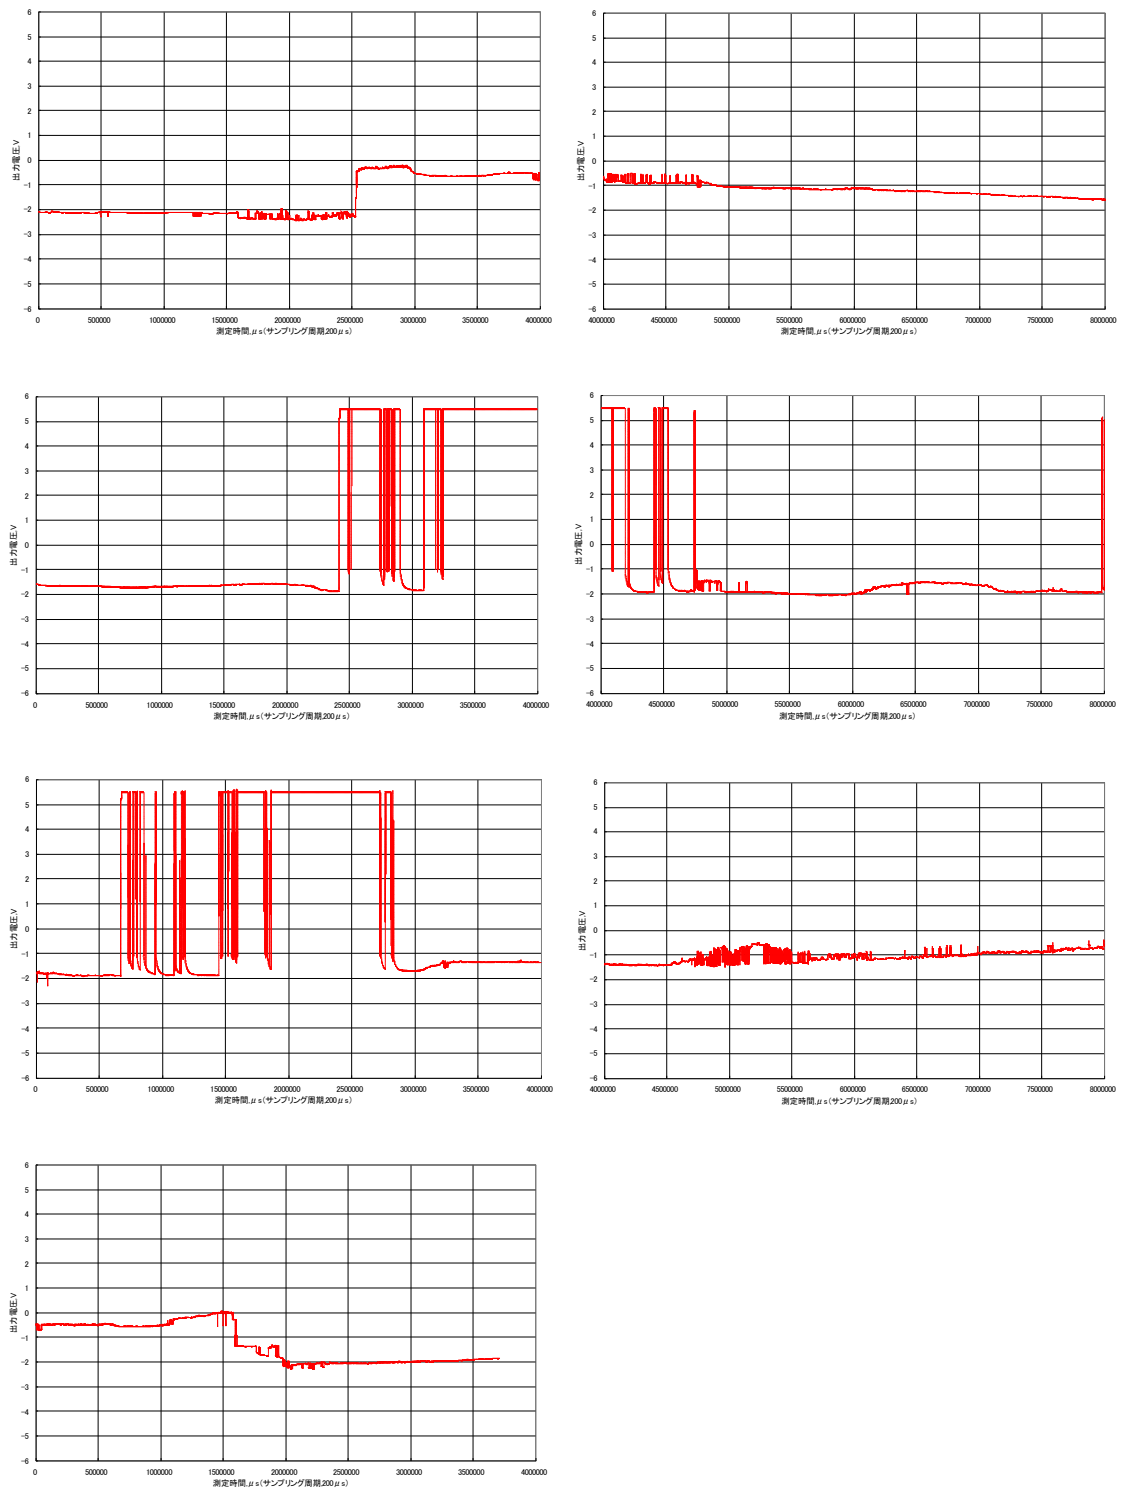


図 6-7 測定結果 3 (標準)